


Hinweise zum Einbau des inVENTer-twin in der Wand

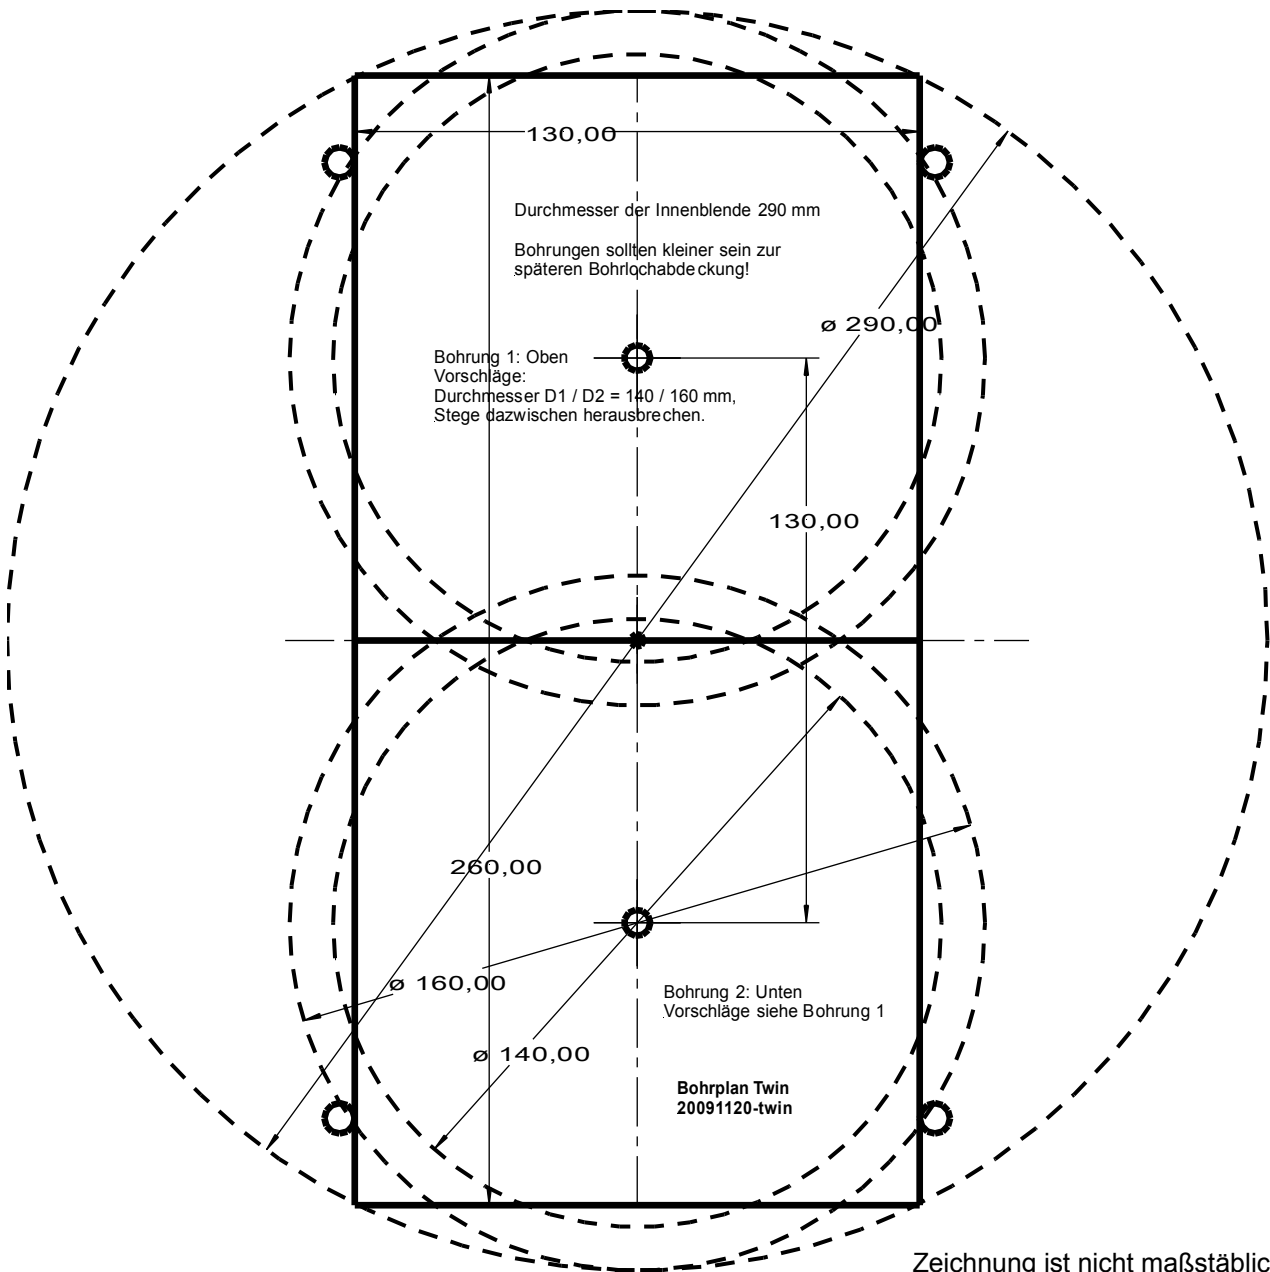

Der Wanddurchbruch ist "hochkant" 130 x 260 mm² auszuführen. Der äußere Kreis zeigt die spätere Abdeckung dieser Wandöffnung durch die runde Innenblende (D = 290 mm). Die Wandöffnung wird in der Regel manuell erstellt. Über **zwei kleinere Kernlochbohrungen im Abstand von 130 mm (vertikal!)** kann diese Arbeit erleichtert werden. Diese Zeichnung zeigt die resultierenden Wandöffnungen bei Bohrdurchmessern von D = 140 mm und D = 160 mm. Die Zwischenstege und Ecken sind herauszuarbeiten. Diese Arbeiten sind sorgfältig auszuführen und die Restöffnungen später wieder auszugleichen, um eine gute optische Abdeckung durch die Innenblende zu ermöglichen. Hinweis: **Zeichnung nicht maßstäblich!**

Löberschütz, 2009-11-08

Öko-Haustechnik inVENTer GmbH, Ortsstraße 4a, D-07751 Löberschütz, Tel.: +49 (0) 36427-71884