

SOLARSYSTEM

SOLARSPEICHER

SOL AE 200

SOL AE 300


SOL AE 400

SOL AE 500




AE
Austria Email

SOLARSPEICHER SOL AE 200, 300, 400, 500

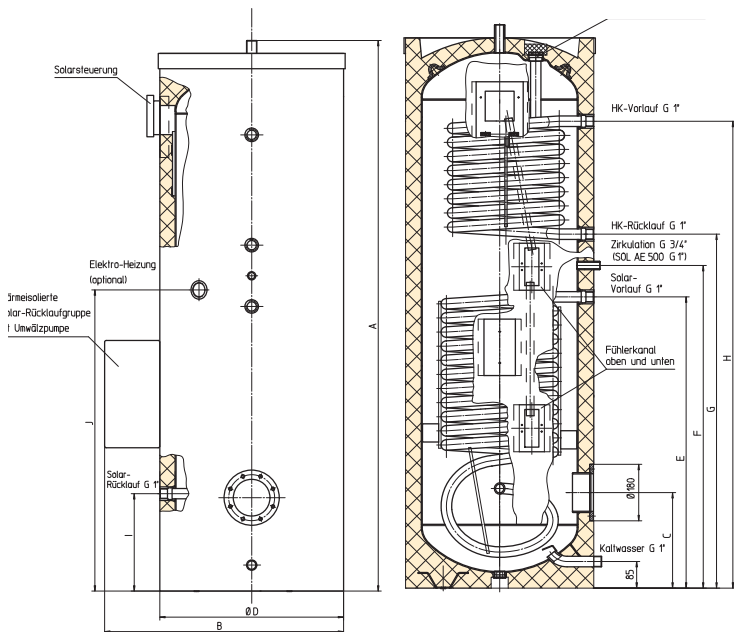

**Anlagenschema
SDR 2**

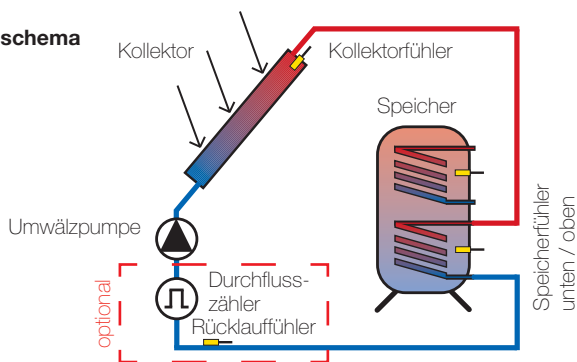

AUSSTATTUNG/LIEFERUMFANG

- Kompaktsystem für den Solarbetrieb
- Druckfeste Standspeicher mit großflächigen, emaillierten Hochleistungsrohrregistern
- Optimaler Korrosionsschutz durch Emaillierung nach DIN 4753
- Betriebsdruck 10 bar
- Geringe Energie-Abstrahlverluste durch 50 mm FCKW- und HFCKW freie PU-Direktschäumung
- Folienmantel montiert (silbergrau)
- Revisionsflansch mit Durchmesser 180 mm
- Magnesium Schutzanode nach DIN 4753
- Zirkulationsanschluss 3/4"-Außengewinde, bei SOL AE 500: 1"
- Muffe 1/2" für Einschraubheizung, mit Messing stopfen verschlossen
- Solarhydraulik inkl. Flow-Meter und Sicherheitsventil vormontiert, Pumpe verdrahtet
- Inclusive montierter Solarsteuerung SDR 2
- Kollektorfühler beige packt
- Temperaturfühler zur Steuerung der Solaranlage und Kontrolle der Warmwassertemperatur montiert und verdrahtet
- Kaltwasseranschluss 1" AG
- Warmwasserabgang 1" AG
- Klemmringverschraubung 22 mm (für Anschluss an Kollektorvorlauf- und Rücklaufleitung montiert)

ZUBEHÖR

- Einschraubheizungen
SOL AE 200: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,8 kW
SOL AE 300: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,8 kW
SOL AE 400: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,8 / 4,5 kW
SOL AE 500: 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,8 / 4,5 / 6,0 kW
- Ausdehnungsgefäß 24 Liter oder 35 Liter
- Ertragsmessungs-Set
- Fühleranschlussdose mit Überspannungsschutz

Type	Nenninhalt Liter	A mm	ø D mm	B mm	C mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Heizflächen- Rohrregister unten/oben m ²	Register- inhalt unten/oben Liter	Kipp- maß mm	Bereitschafts- energiever- brauchswert kWh/24h	Ge- wicht kg
SOL AE 200	200	1340	610	780	305	659	905	805	1030	318	732	0,70 / 0,60	4,4 / 3,6	1450	1,9	118
SOL AE 300	290	1797	610	780	305	929	1029	1129	1489	318	983	1,40 / 0,93	8,7 / 5,8	1870	2,3	160
SOL AE 400	385	1832	680	850	345	945	1045	1145	1505	335	1010	1,80 / 0,93	11,2 / 5,8	1940	2,6	203
SOL AE 500	500	1838	760	930	370	986	1086	1186	1456	370	1040	1,96 / 0,96	12,2 / 6,2	1970	2,8	238

Zentrale und Werk: Austria Email AG
A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst: Tel. (03512) 700-297
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen:

Wien, Niederösterreich, Burgenland
A-1230 Wien, Zetschegasse 17
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: bhrastnik@austria-email.at

Steiermark, Kärnten, Osttirol
A-8053 Graz, Am Wagrain 62
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126
E-Mail: gbretterkleber@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg
A-4600 Wels, Gärtnerstraße 17
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-Mail: akwetton@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg
A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-Mail: hruapp@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen Deutschland:

Deutschland Nord/Ost
Am Industriegelände 3, D-14772 Brandenburg
Tel. 0049/(0)3381 / 766-0
Fax 0049/(0)3381 / 766-244
E-Mail: sgobi@austria-email.at

Deutschland Süd
Parksteiner Straße 49, D-92637 Weiden/Opf.
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
Fax 0049/(0)961 / 63 490-30
E-Mail: ahirmer@austria-email.at

Austria Email