

SOLARSYSTEM

SYSTEMSPEICHER


SOLARBAG 300

SOLARBAG 400

SOLARBAG 500




SYSTEMSPEICHER SOLARBAG

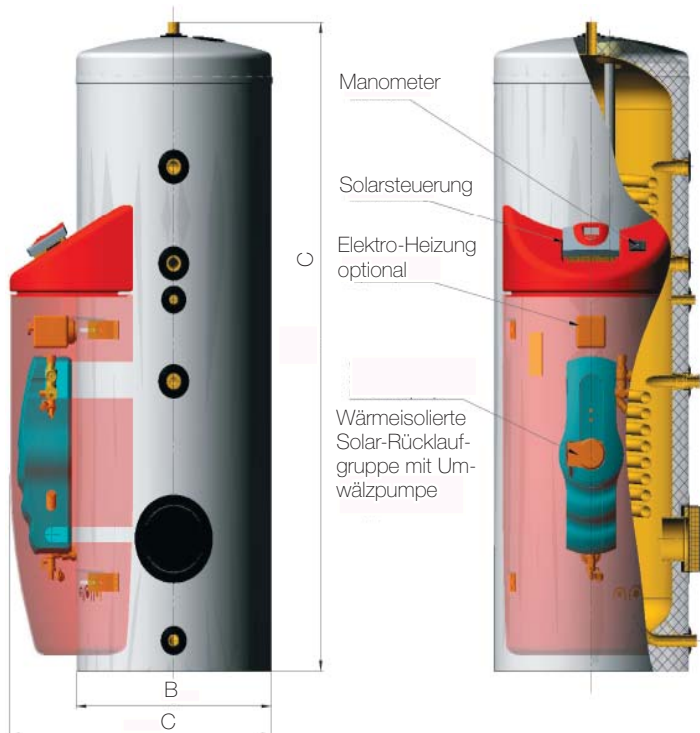

AUSSTATTUNG/LIEFERUMFANG

- Ausführung als FSN 110, 140, 190 ohne Elektro-H-Kompaktsystem für den Solarbetrieb
- Druckfeste Standspeicher mit großflächigen, emaillierten Hochleistungsrohrregistern
- Optimaler Korrosionsschutz durch VACUMAIL-Emaillierung nach DIN 4753
- Betriebsdruck 10 bar
- Geringe Energie-Abstrahlverluste durch 50 mm FCKW- und HFCKW-freie PU-Direktschäumung
- Außenverkleidung aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet
- Revisionsflansch mit Durchmesser 180 mm
- Magnesium Schutzanode nach DIN 4753
- Zirkulationsanschluss, 3/4"-Außengewinde bei 300 und 400 lt. 1"-Außengewinde bei 500 lt.
- Muffe 1 1/2" für Einschraubheizung, mit Messing stopfen verschlossen Solarhydraulik inkl. Flow-Meter und Sicherheitsventil unter Designabdeckung vormontiert, Pumpe verdrahtet
- Manometer in Bedienpaneel integriert
- Incl. montierter Einkreis-Solarsteuerung
- Kollektorfühler beige packt
- Temperaturfühler zur Steuerung der Solaranlage und Kontrolle der Warmwassertemperatur montiert und verdrahtet
- Klemmringverschraubung 22 mm für Anschluss an Kollektorrücklaufleitung
- Kaltwasseranschluss 1"AG
- Warmwasserabgang 1"AG
- Klemmring verschraubung 22 mm (für Anschluss an Kollektorrücklaufleitung montiert)

Anlagenschema

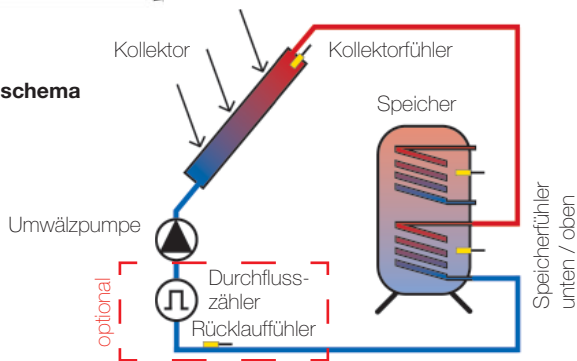

ZUBEHÖR

- Ausführung als FSN 110, 140, 190 ohne Elektro-H-Kompaktsystem Einschraubheizungen 2,0 / 2,5 / 3,0 kW
- Fremdstromanode
- Ausdehnungsgefäß 24 Liter
- Speicher-Transportgestell
- Ertragsmessungs-Set
- Fühleranschlussdose mit Überspannungsschutz

Type	Bereitschaftsenergieverbrauchswert in kWh/24h	Nenninhalt Liter	Höhe A mm	Höhe B mm	Höhe C mm	Flanschdurchm. mm	Einschraubheizung		Heizfläche Rohrregister oben/unten m²	Rohrregisterinhalt oben/unten Liter	Gewicht kg	Kippmaß mm
							Einbautiefe mm	Heizleistung kw				
SOLARBAG 300	2,3	295	1797	600	810	180	1 1/2" - 545	2,0	0,7/1,2	4,6/7,5	187	1835
SOLARBAG 400	2,5	390	1832	670	880	180	1 1/2" - 615	2,5	0,7/1,5	4,6/9,8	217	1875
SOLARBAG 500	2,8	500	1838	750	960	180	1 1/2" - 695	3,0	0,8/1,8	5,2/11,8	245	1910

Zentrale und Werk: Austria Email AG
A-8720 Knittelfeld, Austriastraße 6
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239
Internet: www.austria-email.at
E-Mail: office@austria-email.at

Werkskundendienst: Tel. (03512) 700-297
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen:

Wien, Niederösterreich, Burgenland
A-1230 Wien, Zetschegasse 17
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260
E-Mail: bhrastnik@austria-email.at

Steiermark, Kärnten, Osttirol
A-8053 Graz, Am Wagrain 62
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126
E-Mail: gbretterkleber@austria-email.at

Oberösterreich, Salzburg
A-4600 Wels, Gärtnerstraße 17
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650
E-Mail: akweton@austria-email.at

Tirol, Vorarlberg
A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353
E-Mail: hruapp@austria-email.at

Verkaufsniederlassungen Deutschland:

Deutschland Nord/Ost
Am Industriegelände 3, D-14772 Brandenburg
Tel. 0049/(0)3381 / 766-0
Fax 0049/(0)3381 / 766-244
E-Mail: sgobi@austria-email.at

Deutschland Süd
Parksteiner Straße 49, D-92637 Weiden/Opf.
Tel. 0049/(0)961 / 63 490-0
Fax 0049/(0)961 / 63 490-30
E-Mail: ahirmer@austria-email.at

Austria Email